# IRIS CIRCULAR EP P FACHO FIXO 24° 7W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


**REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-7-COBCOMFY-25-95-P-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Embutido de Piso |
| Altura | 152 |
| Largura | Ø107 |
| IP | 67 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 7W |
| Fluxo Luminária | 495lm |
| Intensidade | 1951cd |
| Eficácia | 71lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Eficácia do LED | 115lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 563lm |
| Potência do LED | 4,9W |

**A = 152mm | B = Ø107mm**



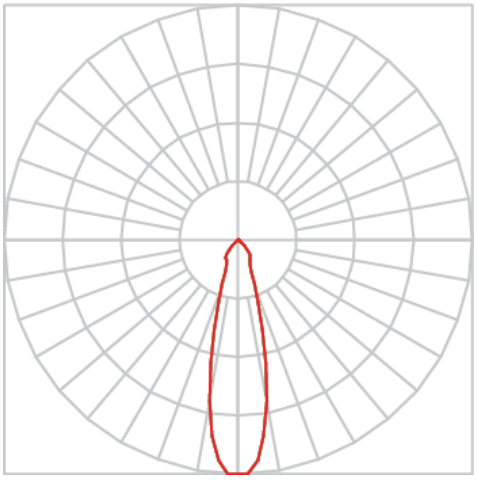**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**