



REF.: IRIS-CI-EP-X-FF124-7-COBMAX-40-90-P-(OPÇÕESPBE)

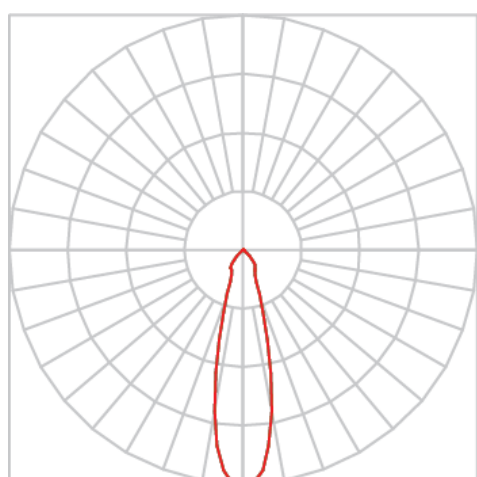

**A = 152mm | B = Ø107mm**

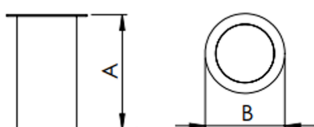

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Luminária circular embutido de piso, 7W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-67. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt. Observação: É necessário o preparo de um dreno no local da instalação da luminária. Atenção: Este produto não deve ser instalado em locais onde haja contato com substâncias corrosivas ao alumínio (ex.: cloretos, ácidos, mercúrio, soda cáustica, etc.).

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Embutido de Piso                  |
| Altura                | 152                               |
| Largura               | Ø107                              |
| IP                    | 67                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 7W                                |
| Fluxo Luminária       | 656lm                             |
| Intensidade           | 2585cd                            |
| Eficácia              | 94lm/W                            |
| Facho                 | 24°                               |
| CCT                   | 4000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <1/<1    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 156lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 734lm                             |
| Potência do LED       | 4,7W                              |