IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 40° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF140-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	14W
Fluxo Luminária	989lm
Intensidade	1858cd
Eficácia	71lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1178lm
Potência do LED	12,6W

A = 152mm | B = Ø107mm



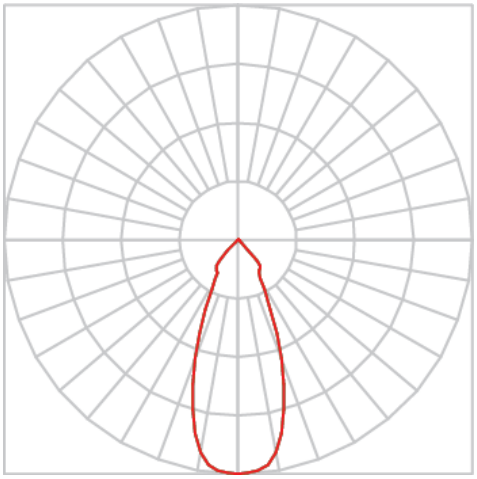

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br