IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 40° 20W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF140-20-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1356lm
Intensidade	2330cd
Eficácia	68lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	107lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1851lm
Potência do LED	17,3W

A = 152mm | B = Ø107mm



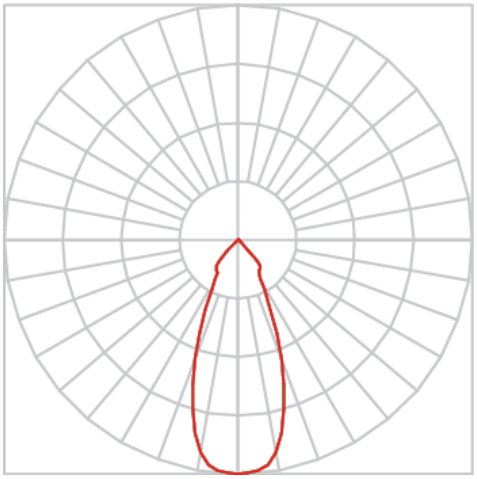

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br