# IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 60° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


**REF.: IRIS-CI-EP-X-FF160-14-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Embutido de Piso |
| Altura | 152 |
| Largura | Ø107 |
| IP | 67 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1152lm |
| Intensidade | 1185cd |
| Eficácia | 82lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Eficácia do LED | 126lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1505lm |
| Potência do LED | 11,9W |

**A = 152mm | B = Ø107mm**



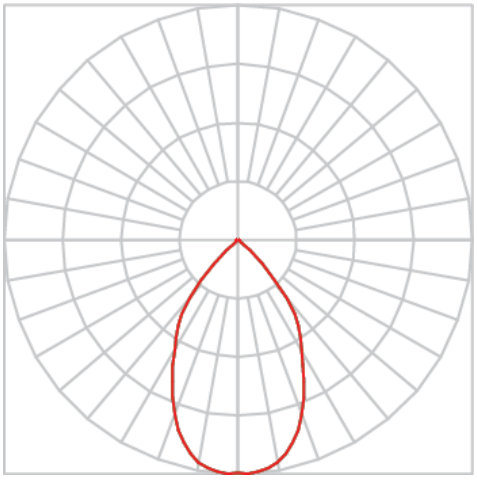**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**