IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 60° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


REF.: IRIS-CI-EP-X-FF160-20-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	1315lm
Intensidade	1307cd
Eficácia	66lm/W
Facho	60°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	112lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1938lm
Potência do LED	17,3W

A = 152mm | B = Ø107mm



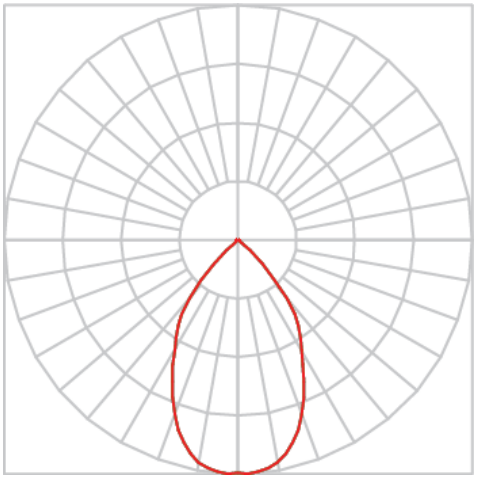

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br