


JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 10W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-40-95-P-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = Ø120mm

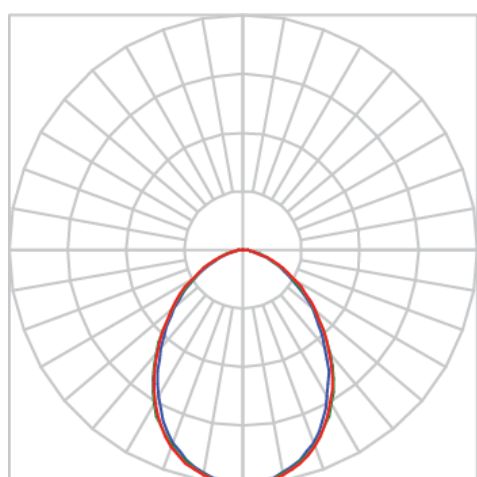

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 75 |
| Largura | Ø120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrílico Translucido |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 637lm |
| Intensidade | 255cd |
| Eficácia | 64lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1188,32lm |
| Potência do LED | 8,58W |