


JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = Ø225mm

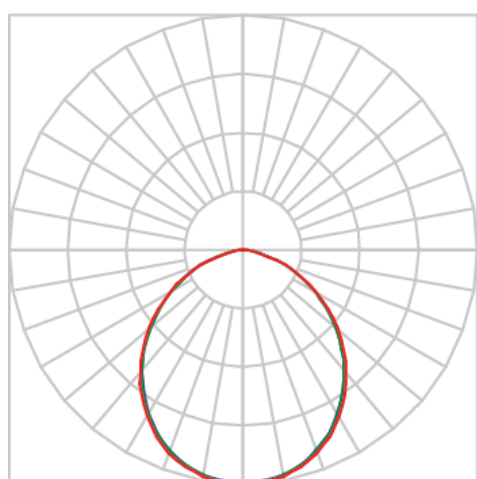

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 65 |
| Largura | Ø225 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrílico Translucido |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1715lm |
| Intensidade | 652cd |
| Eficácia | 86lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 135lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2315,68lm |
| Potência do LED | 17,15W |