


# JUPITER CIRCULAR EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 28W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-28-LUMINAMAX-05-50-80-G-(OPÇÕESPBE)



A = 65mm | B = Ø225mm

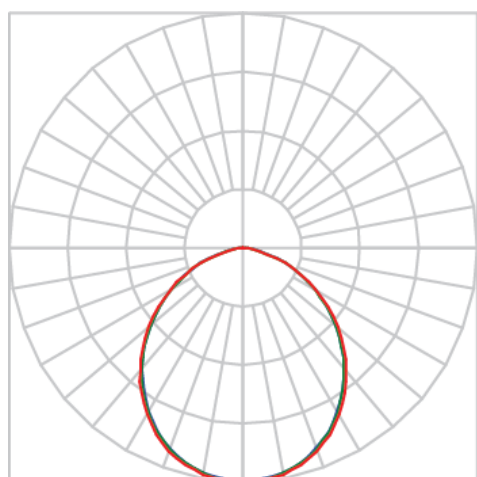

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 28W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Embutir Gesso                     |
| Altura                | 65                                |
| Largura               | Ø225                              |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Acrílico Translucido              |
| Potência              | 28W                               |
| Fluxo Luminária       | 2919lm                            |
| Intensidade           | 1109cd                            |
| Eficácia              | 104lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 191lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 4576,77lm                         |
| Potência do LED       | 24,02W                            |