


JUPITER CIRCULAR EMBUTIR P GESSO AC TRANSLUCIDO 7W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: JUPITER-CI-EM-GE-DFACTRANSL-7-2780-P-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = Ø120mm

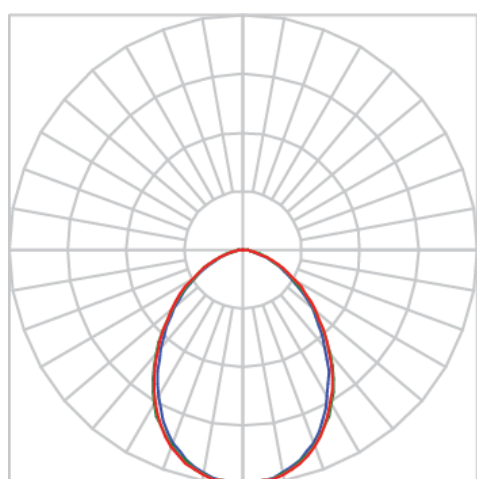

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | Ø120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrílico Translucido |
| Potência | 7W |
| Fluxo Luminária | 570lm |
| Intensidade | 238cd |
| Eficácia | 81lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 152lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 959,8lm |
| Potência do LED | 6,3W |