JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1624lm
Intensidade	657cd
Eficácia	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2193,84lm
Potência do LED	17,15W

A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm

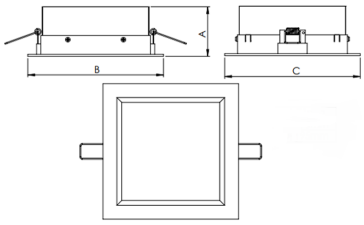

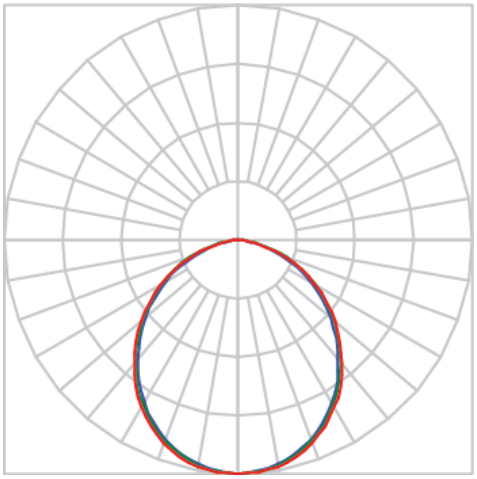

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br