JUPITER QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 28W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-3080-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	115
Largura	195
Comprimento	195
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1895lm
Intensidade	646cd
Eficácia	68lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4052,5lm
Potência do LED	25,2W

A = 115mm | B = 195mm | C = 195mm

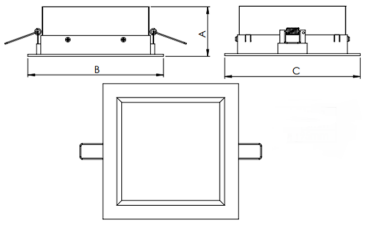

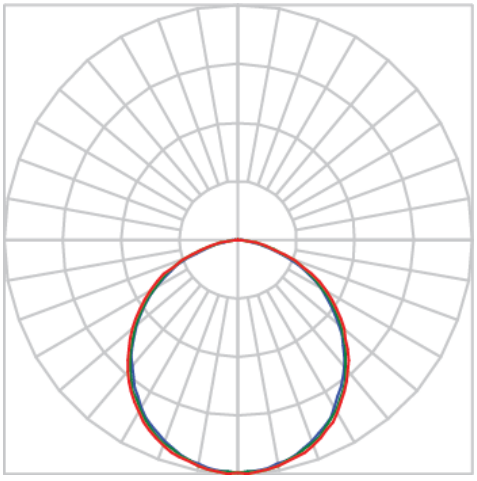

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br