



# JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-27-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm

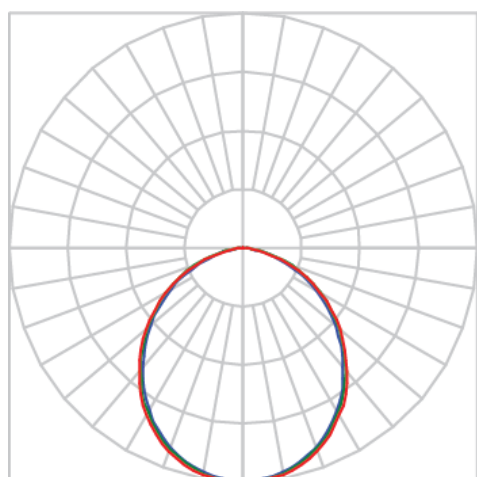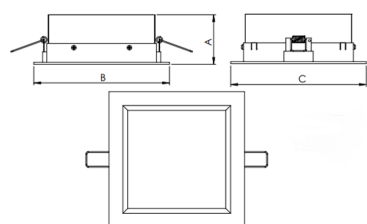

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1779lm
Intensidade	653cd
Eficácia	64lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	128lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3071,36lm
Potência do LED	24,02W