JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-50-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	28W
Fluxo Luminária	1928lm
Intensidade	708cd
Eficácia	69lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3328,56lm
Potência do LED	24,02W

A = 75mm | B = 225mm | C = 225mm

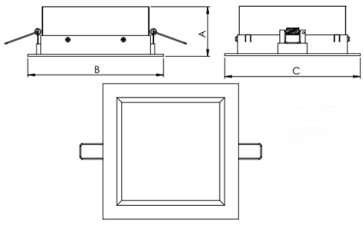

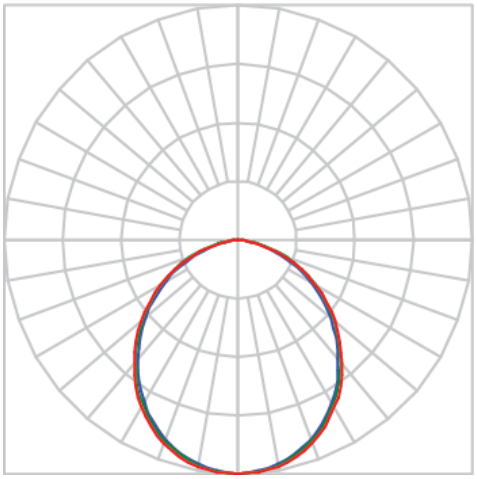

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br