# JUPITER QUADRADA EMBUTIR M GESSO PS TRANSLUCIDO 28W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


**REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-28-LUMINACHROMA-05-50-95-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 115 |
| Largura | 195 |
| Comprimento | 195 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 28W |
| Fluxo Luminária | 1556lm |
| Intensidade | 531cd |
| Eficácia | 56lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 139lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3328,56lm |
| Potência do LED | 24,02W |

**A = 115mm | B = 195mm | C = 195mm**

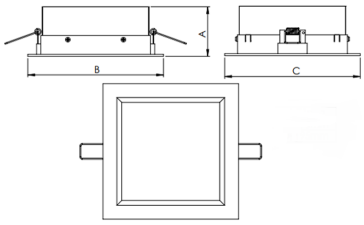

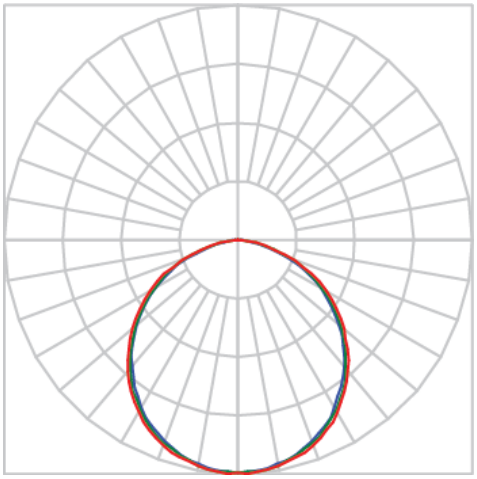**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**