JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO PS TRANSLUCIDO 37W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-37-4080-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	130
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	37W
Fluxo Luminária	2597lm
Intensidade	954cd
Eficácia	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5495,9lm
Potência do LED	33,3W

A = 130mm | B = 225mm | C = 225mm

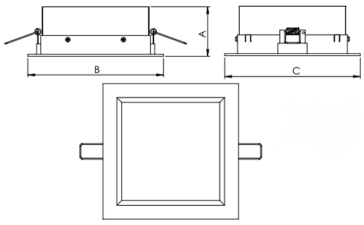

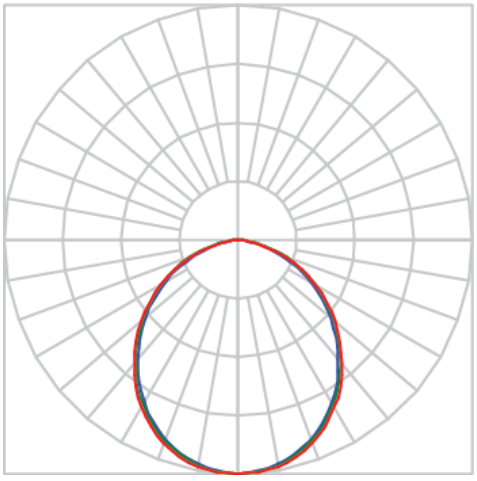

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br