
JUPITER QUADRADA EMBUTIR P GESSO PS TRANSLUCIDO 7W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 05-11-26


REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFPSTRANSL-7-LUMINAMAX-05-30-80-P-(OPÇÕESPBE)



A = 73mm | B = 120mm | C = 120mm

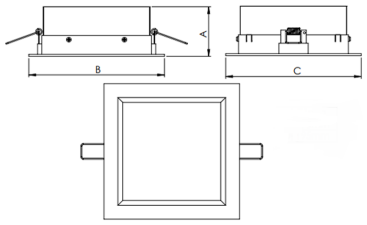

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	73
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	7W
Fluxo Luminária	488lm
Intensidade	193cd
Eficácia	70lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1114,41lm
Potência do LED	6W

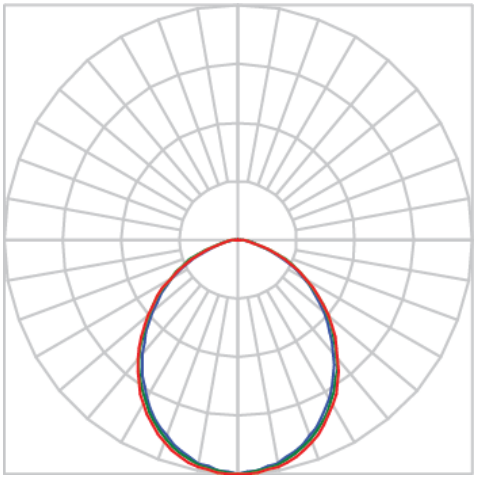

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br