# JUPITER QUADRADA SOBREPOR P PS TRANSLUCIDO 10W LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

**REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFPSTRANSL-10-LUMINAMAX-05-27-80-P-(OPÇÕESPBE)**

Luminária quadrada de sobrepor, 10W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 85 |
| Largura | 130 |
| Comprimento | 130 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Poliestireno Translucido |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 572lm |
| Intensidade | 226cd |
| Eficácia | 57lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 176lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1508,21lm |
| Potência do LED | 8,58W |

**A = 85mm | B = 130mm | C = 130mm**




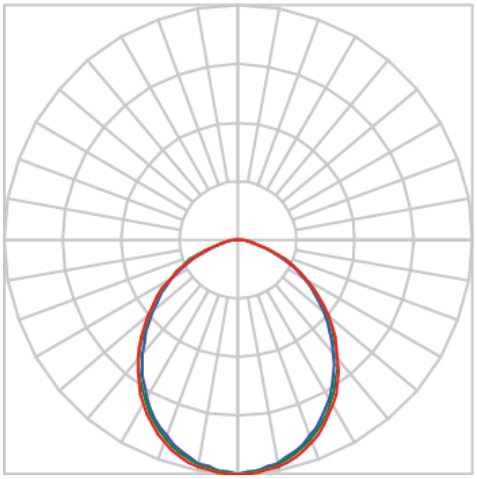

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**