



REF.: KUB-QD-ARD-X-DFDD-4-4080-X-(OPÇÃOESPBE)

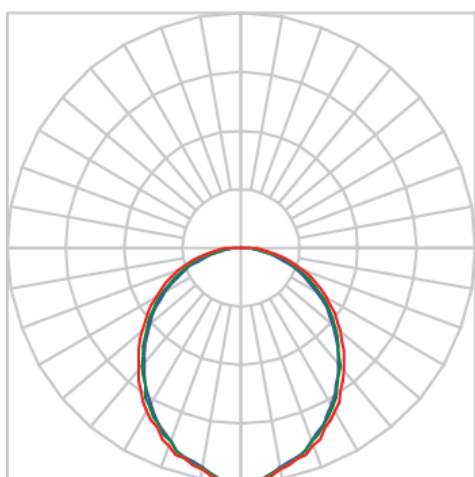

A = 102mm | B = 102mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada arandela iluminação direta, 4W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta
Altura	102
Largura	102
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	4W
Fluxo Luminária	104lm
Intensidade	46cd
Eficácia	26lm/W
Facho	Difuso Direto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<16
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-