



REF.: KUB-QD-ARD-X-DFDD-4-4080-X-(OPÇÕESPBE)

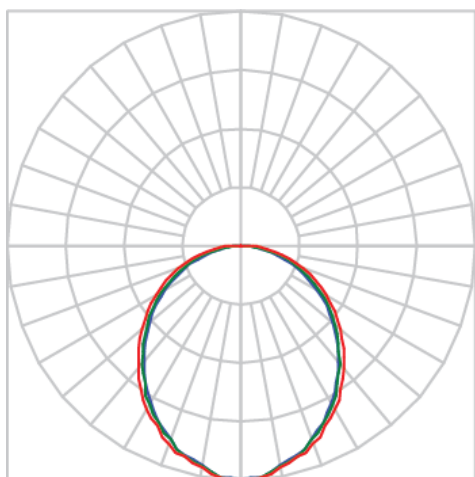

A = 102mm | B = 102mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Arandela Direta |
| Altura | 102 |
| Largura | 102 |
| Comprimento | 120 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminária | 104lm |
| Intensidade | 46cd |
| Eficácia | 26lm/W |
| Facho | Difuso Direto |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<16 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |