



REF.: KUB-QD-ARID-X-DFDDID-8-4080-X-(OPÇÕESPBE)

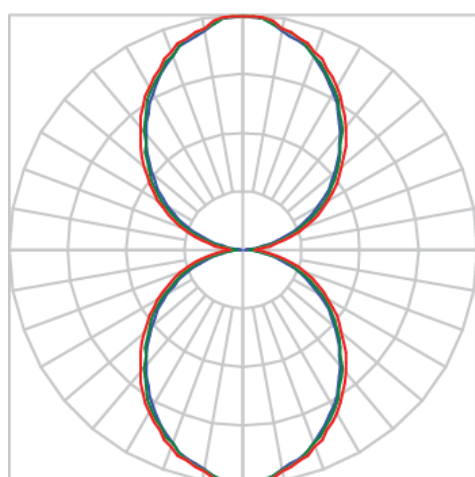

A = 102mm | B = 102mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária quadrada arandela iluminação direta e indireta, 8W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto e Indireto. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	102
Largura	102
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	207lm
Intensidade	46cd
Eficácia	26lm/W
Facho	Difuso Direto e Indireto
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <17/<18
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-