



REF.: LINK-DF-X-X-DF-24-3090-600-P

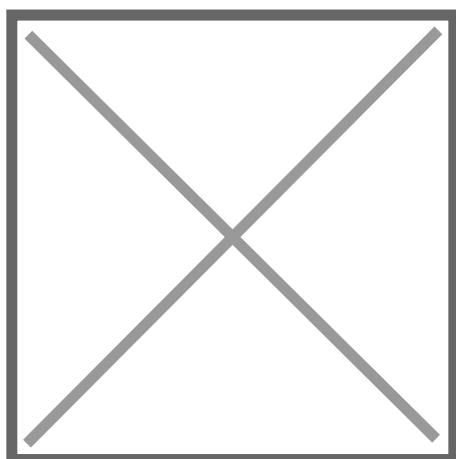

A = 42mm | B = 22mm | C = 600mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária difusa para trilho magnético LINK, 24W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de difusor ps translucido. Luminária grau de proteção IP-20. Alimentação 48Vcc. (Necessita fonte com saída 48Vcc na montagem do trilho qual a luminária será instalada).

Aplicação	Ambiente interno
Altura	42
Largura	22
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor ps translucido
Potência	24W
Fluxo Luminária	1202lm
Intensidade	495cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2200lm
Potência do LED	22W