# LINK FF6 110 FACHO 24° 6W 3000K IRC90 PRETA


datasheet gerado em
05-11-26


**REF.: LINK-FF6-X-X-FF624-6-3090-110-P**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Altura | 42 |
| Largura | 22 |
| Comprimento | 113 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Preta |
| Ótica principal | Shade Preto + Lente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 405lm |
| Intensidade | 1146cd |
| Eficácia | 68lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 48Vcc |
| Dimerização | Liga/Desliga |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 100lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 540lm |
| Potência do LED | 5,4W |

**A = 42mm | B = 22mm | C = 113mm**



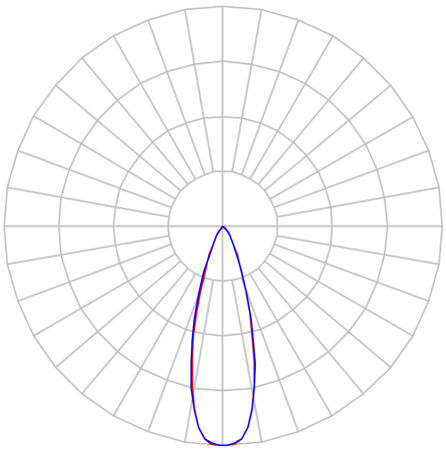**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**