



REF.: LINK-FF6-X-X-FF624-6-3090-110-P

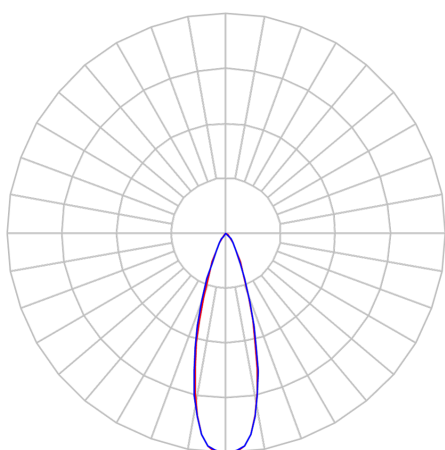

A = 42mm | B = 22mm | C = 113mm

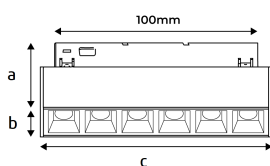

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária multifoco para trilho magnético LINK, 6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de shade preto + lente. Luminária grau de proteção IP-20. Alimentação 48Vcc. (Necessita fonte com saída 48Vcc na montagem do trilho qual a luminária será instalada).

Aplicação	Ambiente interno
Altura	42
Largura	22
Comprimento	113
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Shade Preto + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	405lm
Intensidade	1146cd
Eficácia	68lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	48Vcc
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	100lm/W
Fluxo Luminoso do LED	540lm
Potência do LED	5,4W