



REF.: LINK-PF-SB-X-X-X---3M-B

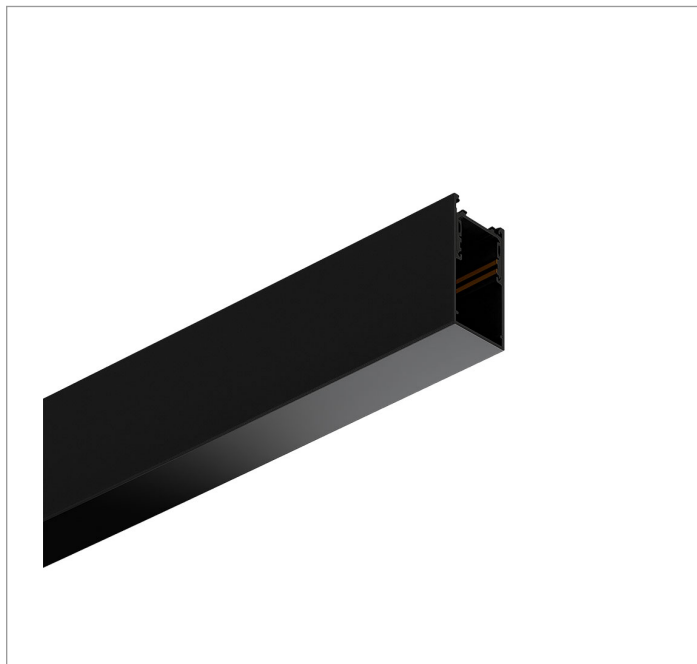

A = 50mm | B = 26mm | C = 3000mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 50 |
| Largura | 26 |
| Comprimento | 3000 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Ótica principal | - |
| Potência | - |
| Fluxo Luminária | - |
| Intensidade | - |
| Eficácia | - |
| Facho | - |
| CCT | - |
| Tensão | 48Vcc |
| Dimerização | - |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | - |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | - |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |