


LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARD-X-FF160-14-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

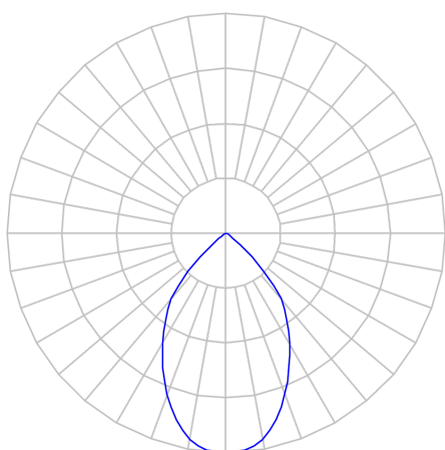

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Direta |
| Altura | 320 |
| Largura | Ø101 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico transparente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 758lm |
| Intensidade | 709cd |
| Eficácia | 54lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 93lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1211,26lm |
| Potência do LED | 12,97W |