

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-DFACTRANSL-14-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação indireta, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	600lm
Intensidade	0cd
Eficácia	43lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1211,26lm
Potência do LED	12,97W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



180°

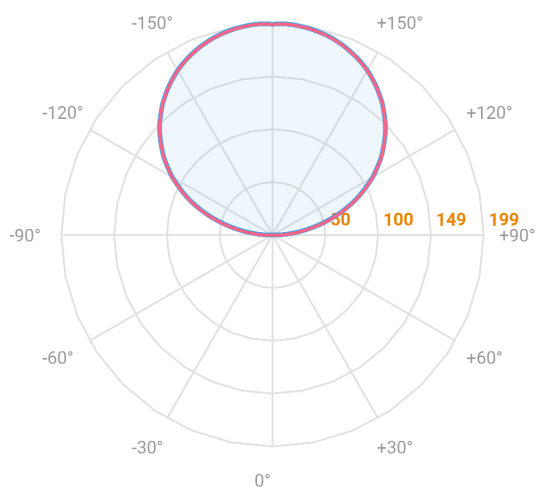

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C