# LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LIRA-CI-ARI-X-DFACTRANSL-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Indireta |
| Altura | 250 |
| Largura | Ø76 |
| Comprimento | 103 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Translucido |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 322lm |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 54lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm |
| Potência do LED | 5,56W |

**A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm**

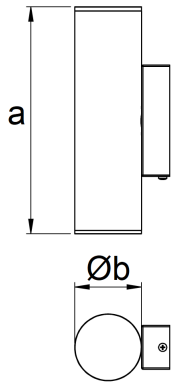

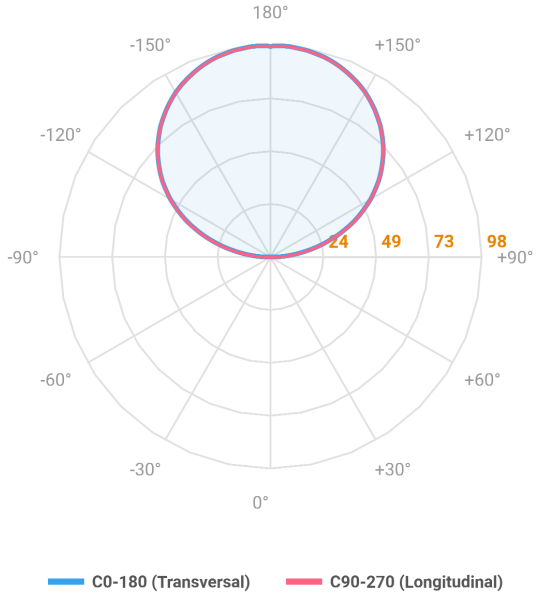
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**