LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-CI-ARI-X-DFACTRANSL-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	468lm
Intensidade	0cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm

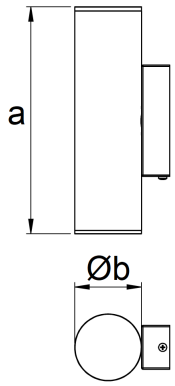

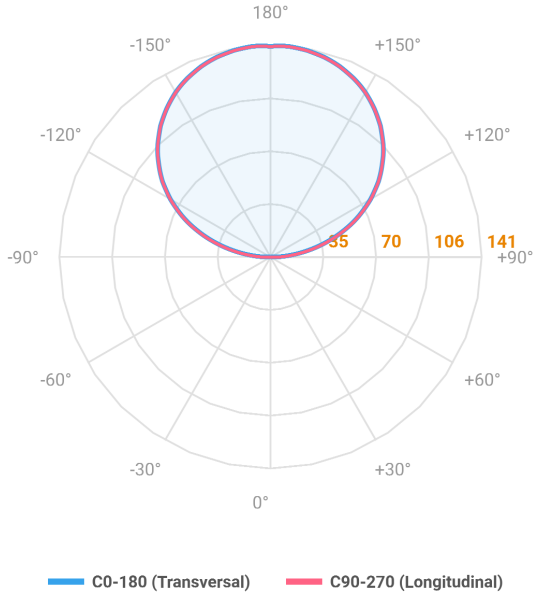

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br