

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 40° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF140-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação indireta, 6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 40°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Indireta |
| Altura | 250 |
| Largura | Ø76 |
| Comprimento | 103 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico transparente |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 420lm |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 70lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 633,95lm |
| Potência do LED | 5,56W |

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°

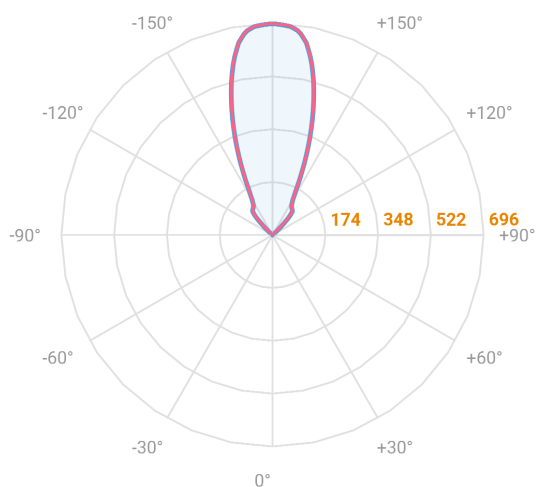

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C