

LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 60° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-14-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÕESPBE)



| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Indireta |
| Altura | 320 |
| Largura | Ø101 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico transparente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 889lm |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 64lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 110lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1421,33lm |
| Potência do LED | 12,97W |

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

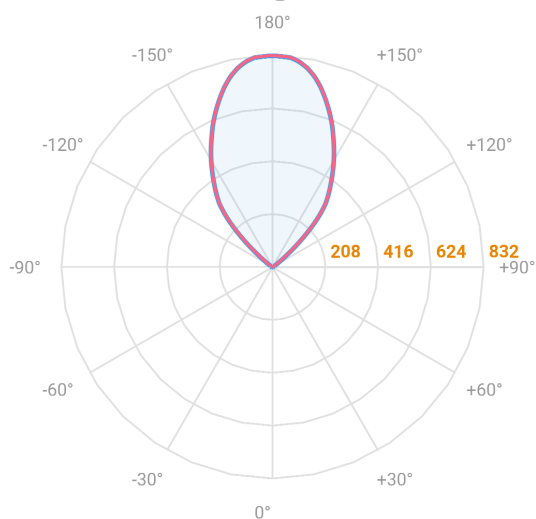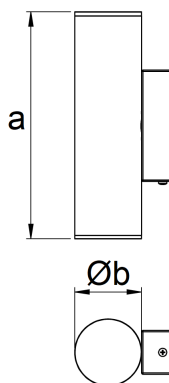

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C