

# LIRA CIRCULAR ARANDELA INDIRETA M FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: LIRA-CI-ARI-X-FF160-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação indireta, 6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 60°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Arandela Indireta                 |
| Altura                | 250                               |
| Largura               | Ø76                               |
| Comprimento           | 103                               |
| IP                    | 65                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor + Acrílico transparente  |
| Potência              | 6W                                |
| Fluxo Luminária       | 589lm                             |
| Intensidade           | 0cd                               |
| Eficácia              | 98lm/W                            |
| Facho                 | 60°                               |
| CCT                   | 3000K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 169lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 913,2lm                           |
| Potência do LED       | 5,4W                              |

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°

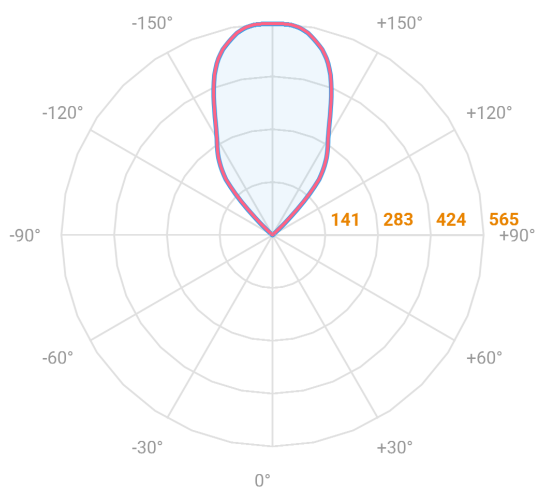

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C