LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G AC TRANSLUCIDO 2X14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-DFACTRANSL-2X14-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	1177lm
Intensidade	194cd
Eficácia	42lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2422,52lm
Potência do LED	25,95W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

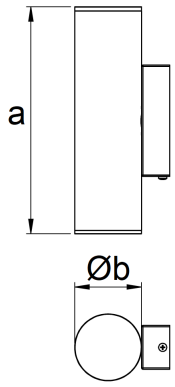

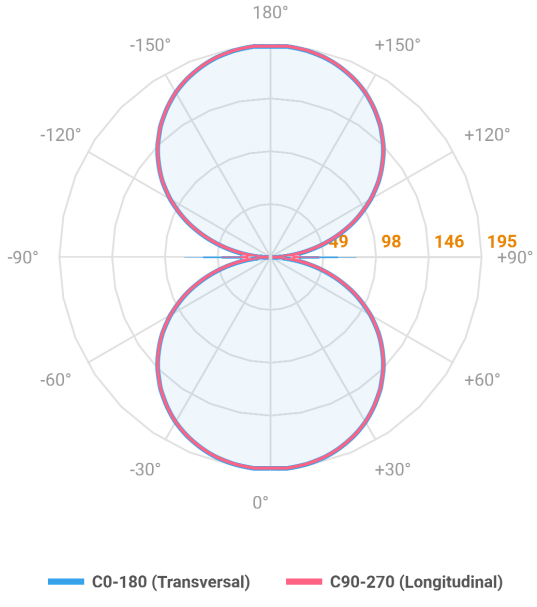

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br