



REF.: LIRA-CI-ARID-X-DFACTRANSL-2X14-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÃO SPBE)




Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	1380lm
Intensidade	228cd
Eficácia	49lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	110lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2842,73lm
Potência do LED	25,95W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



180°

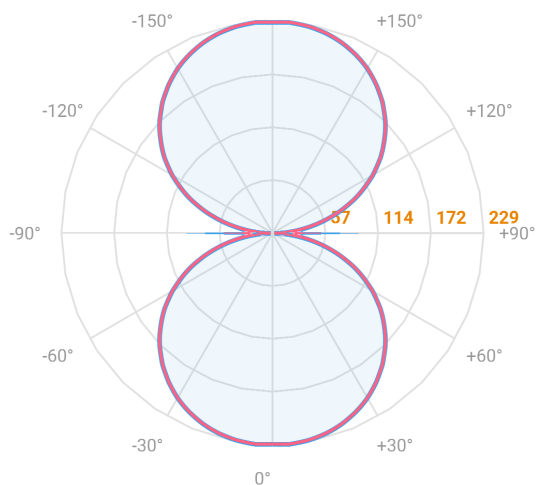

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C