

LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G AC TRANSLUCIDO 2X14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-DFACTRANSL-2X14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)




Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X14W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	1745lm
Intensidade	280cd
Eficácia	62lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	138lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3489,7lm
Potência do LED	25,2W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm



180°

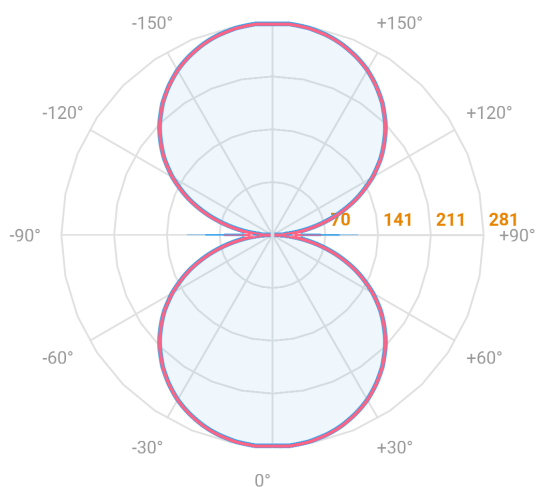

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C