# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G AC TRANSLUCIDO 2X14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LIRA-CI-ARID-X-DFACTRANSL-2X14-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Direta e Indireta |
| Altura | 320 |
| Largura | Ø101 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Translucido |
| Potência | 2X14W |
| Fluxo Luminária | 1807lm |
| Intensidade | 290cd |
| Eficácia | 65lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 143lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3613,4lm |
| Potência do LED | 25,2W |

**A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm**

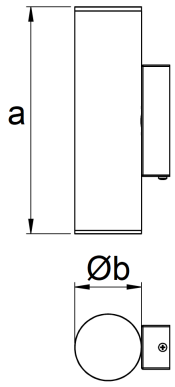

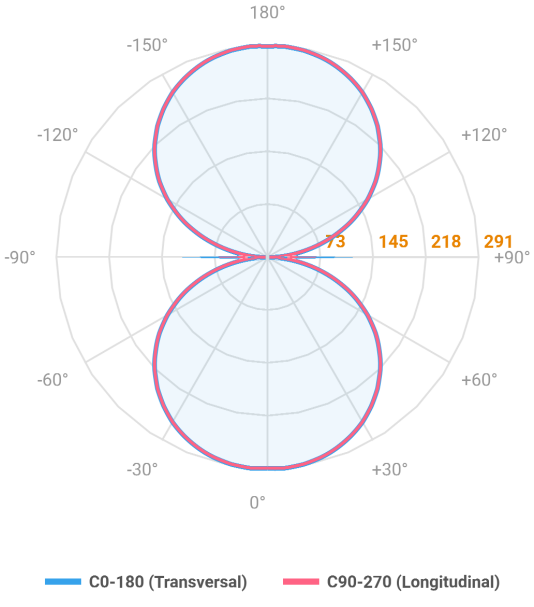
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**