# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 24° 2X10W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF124-2X10-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Direta e Indireta |
| Altura | 250 |
| Largura | Ø76 |
| Comprimento | 103 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrilico transparente |
| Potência | 2X10W |
| Fluxo Luminária | 1892lm |
| Intensidade | 2749cd |
| Eficácia | -lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 158lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2846,5lm |
| Potência do LED | 18W |

**A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm**

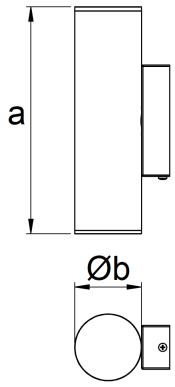

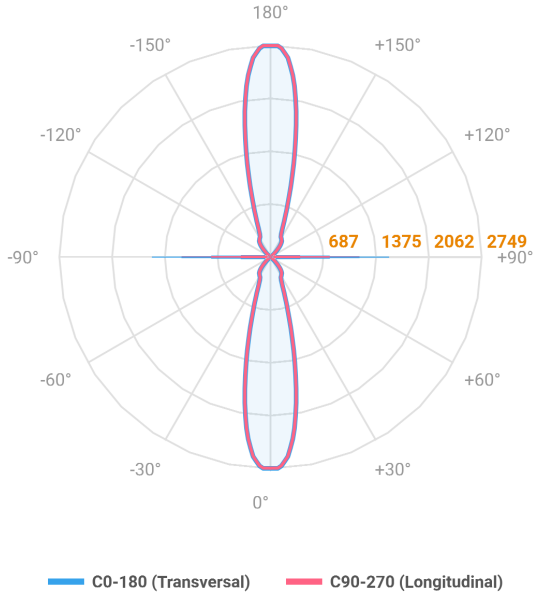
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**