



REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF124-2X6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X6W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho 24°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Direta e Indireta |
| Altura | 250 |
| Largura | Ø76 |
| Comprimento | 103 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrílico transparente |
| Potência | 2X6W |
| Fluxo Luminária | 880lm |
| Intensidade | 1279cd |
| Eficácia | -lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 2500K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7 |
| Tipo de LED | COBcomfy |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 114lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1267,89lm |
| Potência do LED | 11,12W |

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm

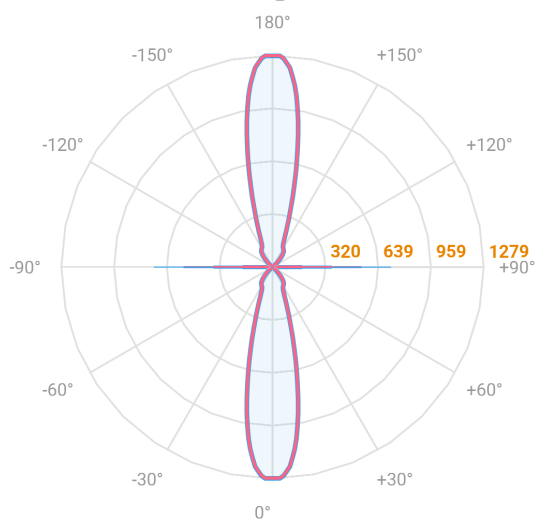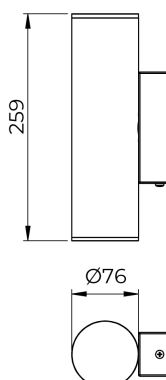

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C