

# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G FACHO FIXO 40° 2X14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)



datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF140-2X14-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	Ø101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	1550lm
Intensidade	1221cd
Eficácia	55lm/W
Facho	40°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-7/<-7
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	93lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2422,52lm
Potência do LED	25,95W

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

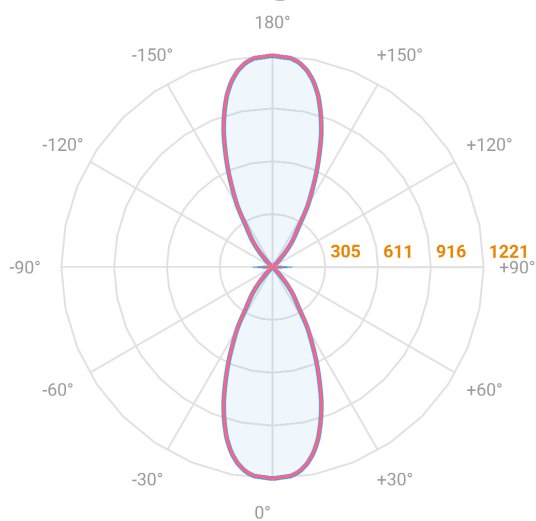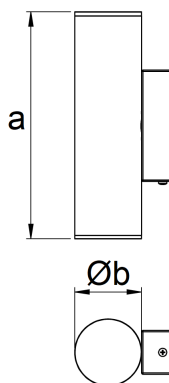

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**