

# LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA G FACHO FIXO 40° 2X14W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF140-2X14-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Arandela Direta e Indireta        |
| Altura                | 320                               |
| Largura               | Ø101                              |
| Comprimento           | 127                               |
| IP                    | 65                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor + Acrílico transparente  |
| Potência              | 2X14W                             |
| Fluxo Luminária       | 2233lm                            |
| Intensidade           | 1709cd                            |
| Eficácia              | 80lm/W                            |
| Facho                 | 40°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-6/<-6  |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 135lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 3390lm                            |
| Potência do LED       | 25,2W                             |

A = 320mm | B = Ø101mm | C = 127mm

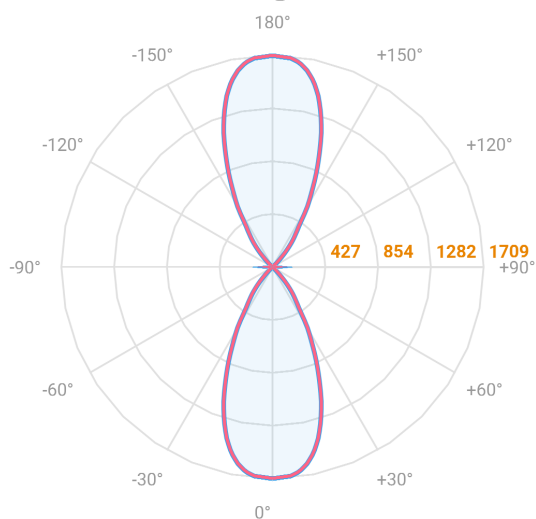

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**