LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 40° 2X6W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF140-2X6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrilico transparente
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	1247lm
Intensidade	1018cd
Eficácia	-lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1891,2lm
Potência do LED	10,8W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



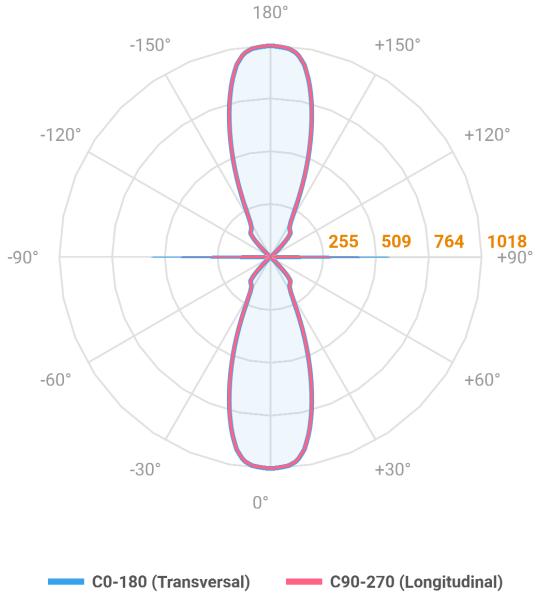

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br