

LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 60° 2X10W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF160-2X10-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)




Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 2X10W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrílico transparente
Potência	2X10W
Fluxo Luminária	1133lm
Intensidade	543cd
Eficácia	-lm/W
Facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <6/<6
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	103lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1908,36lm
Potência do LED	18,53W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



180°

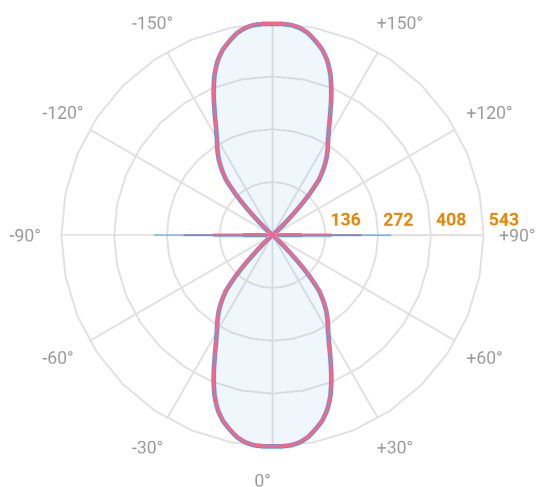

— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C