LIRA CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA M FACHO FIXO 60° 2X6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-CI-ARID-X-FF160-2X6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	Ø76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrilico transparente
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	1122lm
Intensidade	538cd
Eficácia	-lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1774,3lm
Potência do LED	10,8W

A = 250mm | B = Ø76mm | C = 103mm



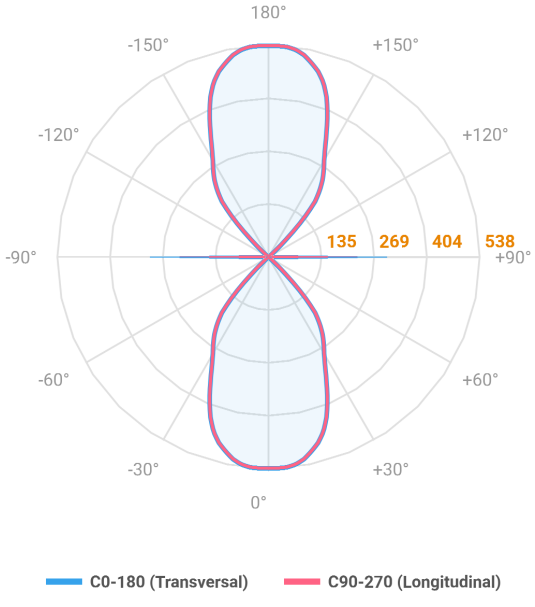

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br