# LPT-27 RETANGULAR PERFILADO M 36W 4000K IRC80 CINZA

datasheet gerado em
03-11-26


**REF.: LPT-27-RT-PL-X-DFPCTRANSL-36-4080-M-C**




| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 75 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 1290 |
| IP | 65 |
| Corpo | Policarbonato |
| Cor | Cinza |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 36W |
| Fluxo Luminária | 4392lm |
| Intensidade | 1014cd |
| Eficácia | 122lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | 157lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5559,9lm |
| Potência do LED | 35,5W |

**A = 75mm | B = 80mm | C = 1290mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

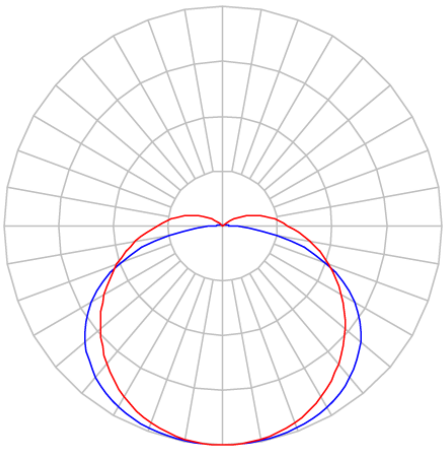**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**