LPT-27 RETANGULAR SOBREPOR M 36W 5000K IRC80 CINZA

datasheet gerado em
03-11-26


REF.: LPT-27-RT-SB-X-DFPCTRANSL-36-5080-M-C




Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Sobrepor
Altura	75
Largura	80
Comprimento	1290
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	36W
Fluxo Luminária	4394lm
Intensidade	1014cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	157lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5561,3lm
Potência do LED	35,5W

A = 75mm | B = 80mm | C = 1290mm





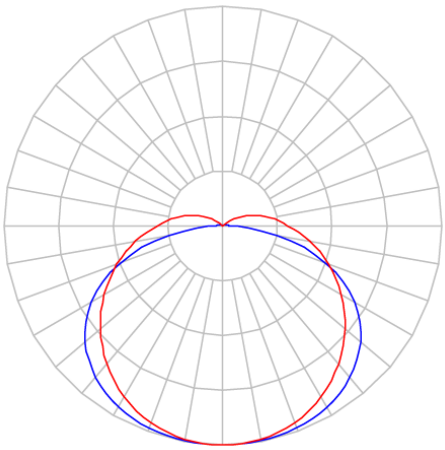

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br