LPT-27 RETANGULAR SOBREPOR G 54W 4000K IRC80 CINZA


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: LPT-27-RT-SB-X-DFPCTRANSL-54-4080-G-C




Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Sobrepor
Altura	75
Largura	80
Comprimento	1600
IP	65
Corpo	Policarbonato
Cor	Cinza
Ótica principal	Difusor
Potência	54W
Fluxo Luminária	6588lm
Intensidade	1517cd
Eficácia	122lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<30
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	150lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7988,7lm
Potência do LED	53,2W

A = 75mm | B = 80mm | C = 1600mm





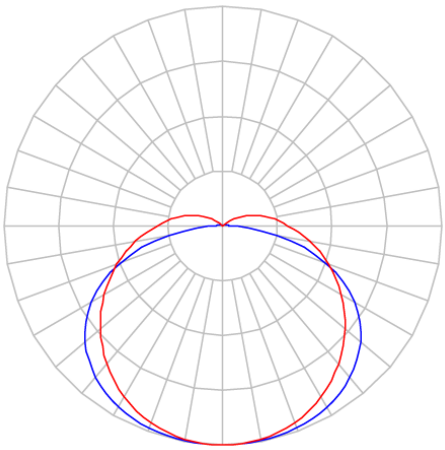

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br