


REF.: LUA-CI-PDD-X-DF-20-LUMINAMAX-1-27-80-D500-(OPÇÕESPBE)



A = 250mm | B = Ø500mm

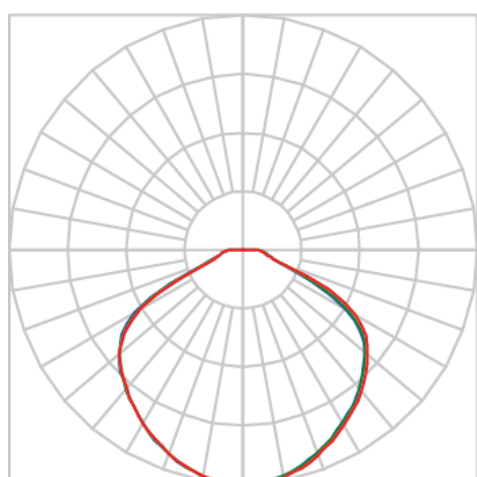

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto |
| Altura | 250 |
| Largura | Ø500 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1297lm |
| Intensidade | 469cd |
| Eficácia | 65lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |