# LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 MODULADO PS TRANSLUCIDO 34W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LUMILAB-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-34-2780-620-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 65 |
| Largura | 618 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 34W |
| Fluxo Luminária | 2729lm |
| Intensidade | 925cd |
| Eficácia | 80lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 65mm | B = 618mm | C = 618mm**

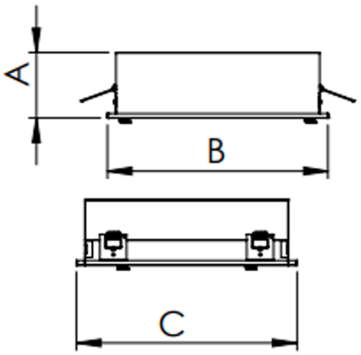

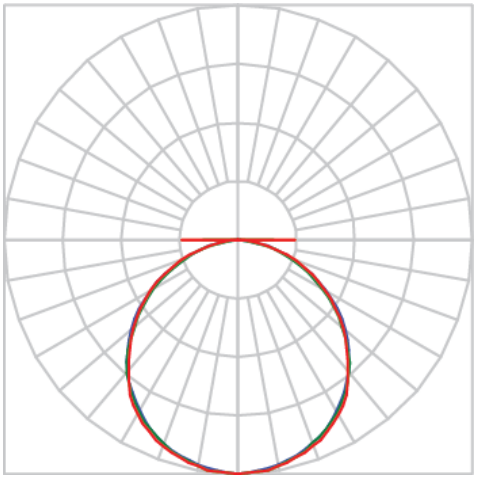**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**