


LUMINA QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: LUMINA-QD-EM-MD-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-30-80-618-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm

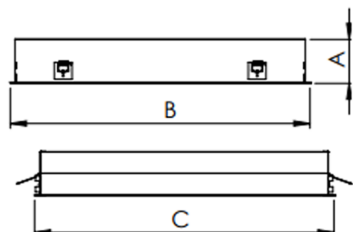

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 618 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 3355lm |
| Intensidade | 1196cd |
| Eficácia | 84lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | 81lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 3106,51lm |
| Potência do LED | 38,12W |