# LUMINA RETANGULAR EMBUTIR 618 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LUMINA-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-20-LUMINAMAX-05-50-80-618-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 20W |
| Fluxo Luminária | 1817lm |
| Intensidade | 651cd |
| Eficácia | 91lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

**A = 55mm | B = 150mm | C = 618mm**

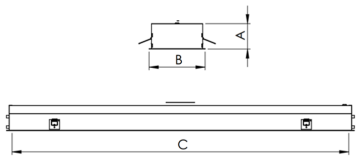

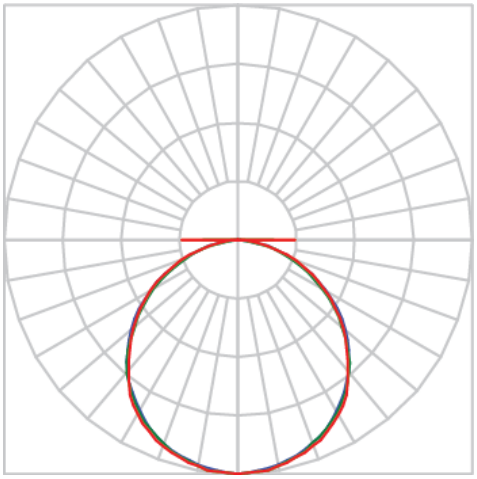**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**